

ELEKTROVENTILY



57282/94182



57283/94183

Zostava ventilov s Snap-Wire s manifoldami

Rýchlosť inštalácie, všestrannosť a dobrá cena – tým sa vyznačujú továrne zostavy (manifolds) so systémom Snap – Wire™. Inštalácia a údržba je ľahšia vďaka prepojeniu ventilov, plastových spojov a novej prípojky Snap-Wire™.

Použitie:
Domácnosti a záhradné plochy

Modely Popis USA

57282 dva 1" ventily s Snap-Wire™

57283 tri 1" ventily s Snap-Wire™

Medzinárodné (BSP)

94182 dva 1" ventily s Snap-Wire™

94183 tri 1" ventily s Snap-Wire™

Vlastnosti

- Systémy s 2 alebo 3 ventilmi
- Nový systém zapojenia vodičov Snap – Wire pre ľahké používanie
- 1" polyetylenová trubka a 1"/3/4" redukcia z PVC
- Manifold vystužený nylonom
- Jednoduché predĺženie – ide uložiť viac ako jednu zostavu

Prevádzkové hodnoty:

Tlak: 1 – 10 barov

Prietok: pri 1": 1 - 9 m³/h; 18,6 - 151,4 l/min

U všetkých ventilov sa odporúča prietok maximálne 1,5 m/s, tj. 90 l/min, 5500 l/hod

Elektrická špecifikácia:

Prevádzkové hodnoty:

Tlak: 1 – 8 barov

Prietok: pre 1": 0,05-10 m³/h, 6-166 l/min. Pre prietok

nižší ako 0,75 m³/h (0,21 l/s) alebo pre akéhokoľvek zavlažovania s nízkym prietokom (pomocou mikroemitorov alebo mikrosprejov) použije proti prúdu filter (200 mesh)

U všetkých modelov ventilov sa odporúča prietok maximálne 1,5 m/s, tj. 90 l/min, 5500 l/h

Elektrická špecifikácia:

24 V, požiadavky: 0,3 A (7,2 VA) maximálne napätie

0,19 A (4,6 VA) minimálne napätie

Technická špecifikácia:

Rozmery:

Výška: 13cm

Šírka: 2 ventily: 22 cm

3 ventily: 31 cm

Dĺžka: 30 cm


Okolité prostredie:

Teplota: až 70°C



Snap-Wire™

Príslušenstvo

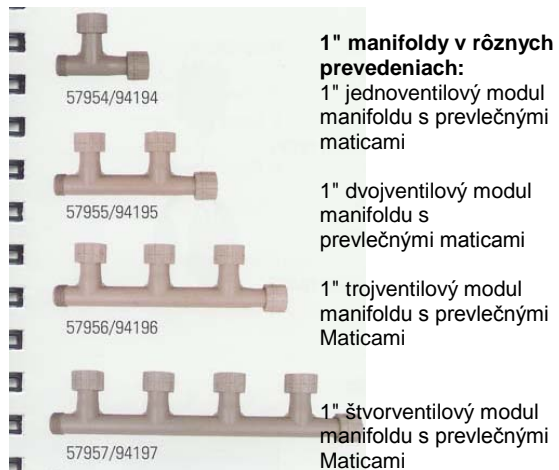

Komponenty manifoldu



1" x 1" spojka, 2x vnútorný závit, medzi modul manifoldu a elektroventi

1" x 3/4" redukcia, 2x vonkajší závit, medzi modul manifoldu a elektroventill



1" hviezdicový modul manifoldu s tromi prevlečnými maticami



1" viečko, vnútorný závit