


ELEKTROVENTILY

Elektroventily Rada 200



57471/94150

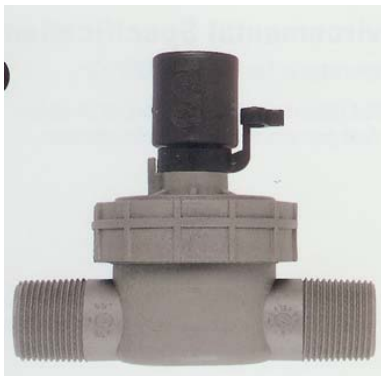

57477/94151

Táto rada je poslednou novinkou v neustále rastúcej ponuke ventilov pre domáce použitie spoločnosti Orbit. Rada ventilov 400 JARtop sa jednoducho inštaluje i udržiava vďaka bezskrútkovému viečku krytu ventilov. Sú vyrobené z vysoko kvalitného PVC a trvanlivého polypropylenu vystuženého nylonom.

Použitie:
Domácnosti a záhradné plochy

Modely Popis USA

57471 1" vnútorný závit

57477 1" vonkajší závit

Medzinárodné

94150 1" vnútorný závit

94151 1" vonkajší závit

Vlastnosti

- Skrútkovacie viečko (jartop) pre rýchlu a účinnú údržbu
- Vyrobená z odolného polypropylénu a PVC
- Nerezová plávajúca vypúšťacia trubička umožňuje tepelnú rozťažnosť bez vplyvu na výkon.
- Pod solenoidem je ovládacia páčka pre ručné zatváranie a otváranie ventilov
- Vystužená membrána poskytuje kvalitu

Prevádzkové hodnoty:

Tlak: 1 – 10 barov

Prietok: pri 1": 1 - 9 m³/h; 18,6 - 151,4 l/min

U všetkých ventilov sa odporúča prietok maximálne 1,5 m/s, tj. 90 l/min, 5500 l/hod

Elektrická špecifikácia:

24 V, požiadavky: 0,3 A (7,2 VA)

maximálne napätie, 0,19 A (4,6 VA)

minimálne napätie

Technická špecifikácia:

Rozmery:

Výška: 13cm

Šírka: 7,6 cm

Dĺžka: 10,2 cm

Okolité prostredie:

Teplota: až 70°C

Elektroventily rady 400 Jartop

Tlakové straty (bary)

Prietok l/h	57471 bar	57477 bar
18,6	0,2	0,1
37,8	0,2	0,2
56,4	0,3	0,2
75,6	0,3	0,3
94,2	0,4	0,4
118,8	0,5	0,6
132	0,6	0,8
151,4	0,8	1,0