

ROZSTREKOVAČE

Výsuvné rozstrekovače rotačné

Satellite®




Úderový rozstrekovač Satellite® spĺňa širokú škálu požiadaviek domácnosti a menších priemyselných plôch. Jednoduchá inštalácia, ľahká údržba. Je výsuvný, zavlažuje rovnomerne do vzdialenosti 13,7 m. Po skončení zavlažovania sa opäť zasunie na úroveň trávniku – nie je vidieť a neprekáža. Rozstrekovač Satellite® je veľmi účinný; jeho zaťaženie, odolný úderový rozstrekovač sa pomaly otáča a rovnomerne zavlažuje celú plochu. Tradičná prietoková konštrukcia umožňuje veľkú účinnosť obzvlášť pri znečistenej vode.

Použitie:
Záhrady, parky

Model Popis
55026 Satellite®

Vlastnosti:

- Páčka s protizávažím zaisťuje pomalú rotáciu a rovnomernú distribúciu vody
- Nastaviteľná výšec 20°-360°.
- Vymeniteľné trysky ide ľahko nainštalovať bez náradia.
- Vnútorne stieracie tesnenie zabráňuje narušenie pieskom, trávou a pod.
- Silná oceľová zasúvacia pružina
- Bočný alebo dolný vstup o veľkosti 1/2" alebo 1/2" a 3/4" pre použitie v mrazivom alebo miernom podnebí.
- Snímacie horné viečko – jednoduché nastavenie a jednoduchá údržba rozstrekovača.
- Pomocou šróbu na rozprašovači ide znížiť dostrek zavlažovanie až o 25% bez výmeny trysiek.
- Povrch odolný proti UV žiareniu
- Priložené trysky 3,9 mm a 3,5 mm

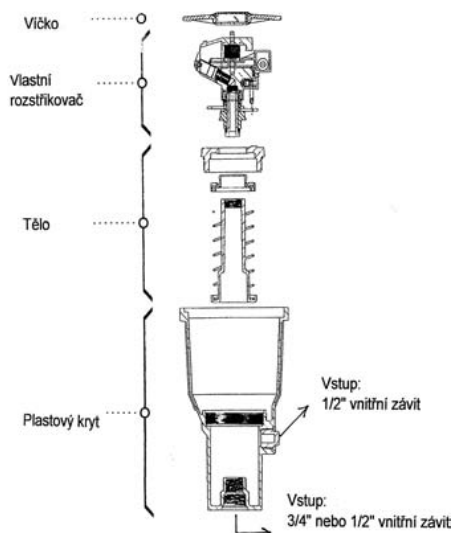

Prevádzkové hodnoty:

Zrážková výška (PR): 7-22 mm/h
Dostrek: 6,6 – 13,5 m
Prevádzkový tlak: 1,7 – 4 bary
Prietok: 10,5 – 20,6 l/min

Špecifikácia:

- 1/2" alebo 3/4" dolný vstup; 1/2" bočný vstup
- Trysky: 3,5 mm, 3,9 mm, 3,1 mm
- vzostup trysky: 23°

Bočný vstup je odporúčaný pre mierne podnebie alebo pre mrazivé podnebie s nainštalovaným automatickým odvodňovaním Orbit®.

Rozmery:

Celková výška: 20,9 cm
Výška výsuvnej časti: 6,3 cm
Priemer výsuvnej časti: 12,7 cm

Príslušenstvo:

(nie je súčasťou dodávky)

Model Popis

53270 Klúč Satellite®
55911 náhradný úderový rozstrekovač
Súčasťou dodávky sú 2 trysky.

Model	tlak	dostrek
55026	bary	m
tryska	prietok l/min	
3,5mm	1,72	10,06
	2,07	10,56
	2,07	11,28
	2,41	11,85
	2,41	11,89
	2,41	13,14
	2,76	12,80
	3,10	14,17
3,9 mm	3,10	13,72
	3,45	15,20
	3,45	15,63
	3,76	14,02
	3,76	15,84
	1,72	10,67
	2,07	13,40
	2,07	11,89
	2,41	14,94
	2,41	12,80
2,76	16,49	
2,76	13,11	
3,10	17,52	
3,10	13,41	
3,45	18,55	
3,45	14,33	
3,79	19,58	
3,79	14,63	
	20,61	