


ELEKTROVENTILY

Elektroventily Rada 200



57471/94150

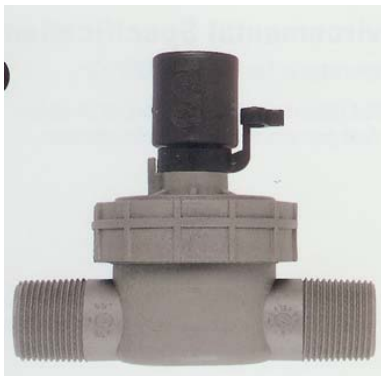

57477/94151

Táto rada je poslednou novinkou v neustále rastúcej ponuke ventilov pre domáce použitie spoločnosti Orbit. Rada ventilov 400 JARtop sa jednoducho inštaluje i udržiava vďaka bezskrútkovému viečku krytu ventilov. Sú vyrobené z vysoko kvalitného PVC a trvanlivého polypropylenu vystuženého nylonom.

Použitie:
Domácnosti a záhradné plochy

Modely Popis USA

57471 1" vnútorný závit

57477 1" vonkajší závit

Medzinárodné

94150 1" vnútorný závit

94151 1" vonkajší závit

Vlastnosti

- Skrútkovacie viečko (jartop) pre rýchlu a účinnú údržbu
- Vyrobená z odolného polypropylenu a PVC
- Nerezová plávajúca vypúšťacia trubička umožňuje tepelnú rozťažnosť bez vplyvu na výkon.
- Pod solenoidem je ovládacia páčka pre ručné zatváranie a otváranie ventilov
- Vystužená membrána poskytuje kvalitu

Prevádzkové hodnoty:

Tlak: 1 – 10 barov

Prietok: pri 1": 1 - 9 m³/h; 18,6 - 151,4 l/min

U všetkých ventilov sa odporúča prietok maximálne 1,5 m/s, tj. 90 l/min, 5500 l/hod

Elektrická špecifikácia:

24 V, požadavky: 0,3 A (7,2 VA)

maximálne napätie, 0,19 A (4,6 VA)

minimálne napätie

Technická špecifikácia:

Rozmery:

Výška: 13cm

Šírka: 7,6 cm

Dĺžka: 10,2 cm

Okolné prostredie:

Teplota: až 70°C

Elektroventily rady 400 Jartop

Prietok l/h	Tlakové straty (bary)	
	57471 bar	57477 bar
18,6	0,2	0,1
37,8	0,2	0,2
56,4	0,3	0,2
75,6	0,3	0,3
94,2	0,4	0,4
118,8	0,5	0,6
132	0,6	0,8
151,4	0,8	1,0