

PUMP START RELAY

Spoľahlivosť a ochrana sú dva z dôvodov, prečo profesionáli volia Pump Start Relay spoločnosti Orbit™. Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby uspokojilo celú škálu požiadaviek tak na zdroje energie ako i pozemkov, má kryt spĺňajúci klasifikáciu UF/UL®, je plne kompatibilná so všetkými štandardnými 24 V riadiacimi jednotkami. Jednoduchá inštalácia a užívateľsky pohodlné ovládanie predlžuje životnosť zavlažovacieho systému.

Použitie:

Záhrady, parky

Modely Popis

USA


57909 Pump Start Relay, 1-2 HP

Mezinárodné

94061 Pump Start Relay, 1-2 HP

Charakteristika:

- Automaticky spustí čerpadlo v okamžiku, keď riadiace jednotka aktivuje ventil
- Kryt odolný voči poveternostným vplyvom
- Krytá škatuľa elektroinštalácie (pre väčšiu bezpečnosť)
- Jednoduché, bezporuchové zariadenie

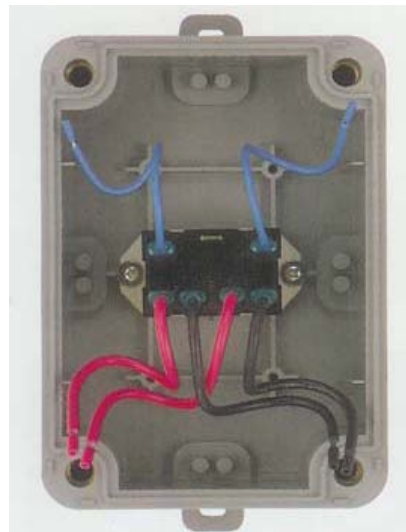

Elektrická špecifikácia:

- Spínaný príkon motora nesmie byť vyšší než 1,5 kW / 240 V AC
- Cievka: 24 V, 3 VA (minimum)

Aby pri používaní Pump Start Relay s elektronickými riadiacimi jednotkami nedošlo k prípadným poruchám, odporúča výrobca Orbit™ dodržiavať nasledujúce opatrenia:

- Pump Start Relay by malo byť namontované najmenej 1,5 m od riadiacej jednotky
- **Iba pre o jednofázové motory čerpadiel**
- Riadiaca jednotka by mala byť od čerpadla vzdialená minimálne 3,7 m
- Riadiaca jednotka a Pump Start Relay by mali byť pripojené na nezávislé zdroje energie

Technická špecifikácia:

Popis zariadenia:

Farba: Šedá
Materiál: plast ABS
Schválené: ETL®, UL®

Rozmery:

Výška: 17,7 cm
Šírka: 13,9 cm
Hĺbka: 10,1 cm